


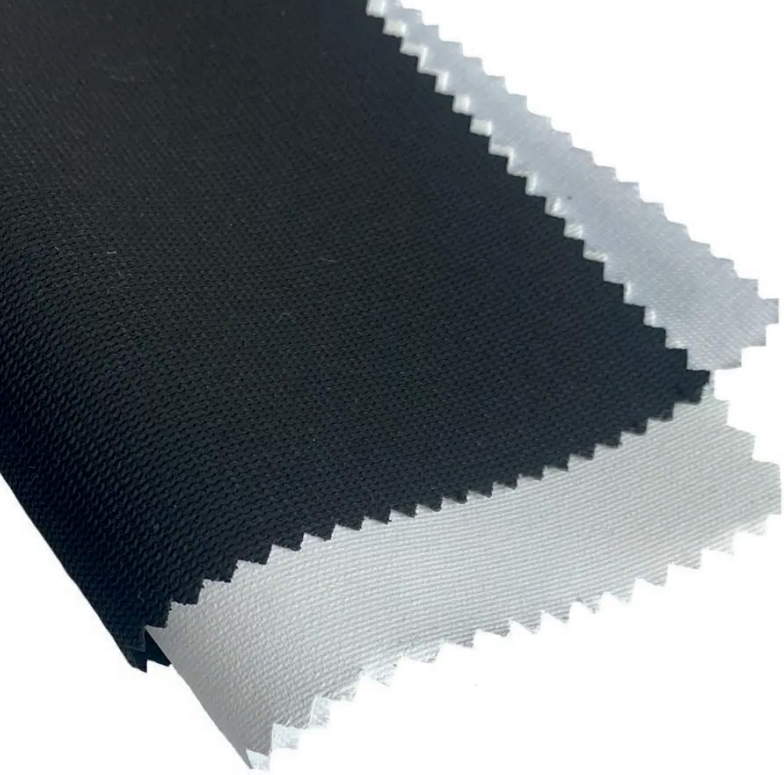

## Revêtement

### SWALtex® Acoustic MHF

Revêtement microperforé  
Plafond tendu acoustique  
SWALtex® Acoustic

## Applications

Plafond tendu sans raccord  
ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.



Échantillons  
sur demande



Bonnes capacités  
d'absorption phonique



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes  
européennes  
de sécurité



Impression numérique,  
technique UV

Toile en fibres NF enduite grande largeur.

Installation avec profilés *ClipSWAL®* (toutes références).

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et méthodes.

- Toile écologique
- Ultra-résistante et imputrescible
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous les types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Microperforée
- Revêtement imprimable (technique UV)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 185 g/m².

Épaisseur : 0.44 mm.

## DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeur disponible :

3.20 m brut - 3.10 m net utile (ref ACOUSTIC MHF 300).

4.20 m brut - 4.10 m net utile (ref ACOUSTIC MHF 400).

5.10 m brut - 5.05 m net utile (ref ACOUSTIC MHF 500).

## COULEURS

Blanc et noir.

## CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

## PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Coefficient d'absorption alpha (Alpha Sabines)

à télécharger sur notre site.

## MODE DE FIXATION

Avec profilés *ClipSWAL®* (toutes références)  
et spatule spéciale *SWALtex®*.

## UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les *ClipSWAL®* CSW201.  
Il est recommandé d'utiliser la toile dans le même sens.

## CONDITIONNEMENT

À la coupe.