


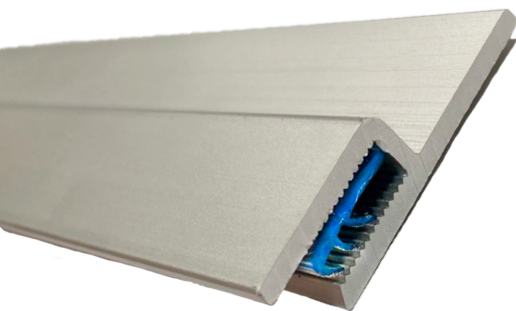

Profilé Aluminium

SWALASW JC 64™

Profilé simple face
Système de tension à frottement

Applications

Réalisation de plafonds tendus,
revêtements imprimés,
rétroéclairage...



Échantillons sur demande



Recommandé par les
métiers de la construction



Matière recyclable



Notices de montage
fournies



Fabriqué en France

Profilé conçu pour la réalisation de plafonds tendus.

- Pose et dépose facile du revêtement tendu
- Respecte les revêtements fragiles, imprimés et fins
- Utilisation intérieure
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid
- Permet l'insertion facile de spot lumineux et de molletons maintenus par des pinces
- Profilé en deux parties : profilé en aluminium + jonc PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 3m recoupables à la longueur souhaitée
Épaisseur : 8 mm
Assise / hauteur : 38 mm

COULEURS

Aluminium anodisé

MODÈLE

Droit.

MATIÈRE

Aluminium anodisé.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés aluminium SWAL® sont protégées par brevet, les lois internationales du Copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de la firme SWAL®.