





Tension par frottement

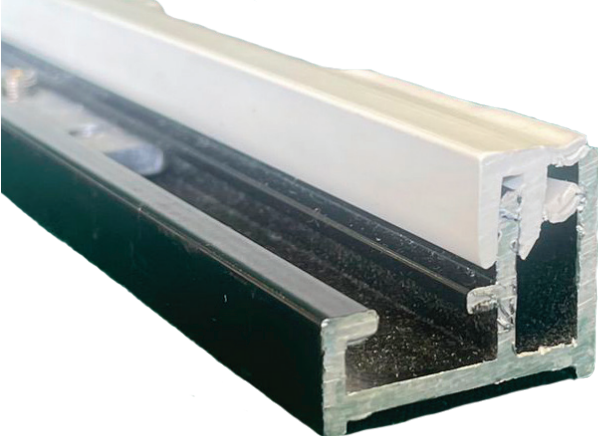

Tension par jonc cousu

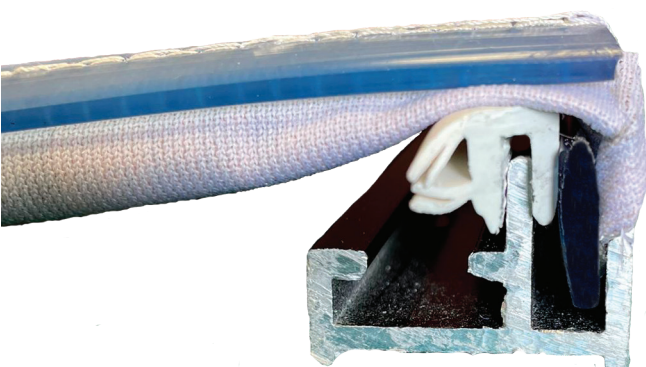

Échantillons sur demande



Recommandé par les métiers de la construction



Matière recyclable



Notices de montage fournies



Fabriqué en France

Profilé Aluminium SWALASW 21[®]

Profilé simple face
Système de tension à frottement
ou à jonc cousu

Applications

Réalisation de cadres acoustiques,
publicitaires, rétro-éclairés...
Simple décoration ou support
phonique

Profilé conçu pour la réalisation de cadres acoustiques
(toiles imprimées, toiles enduites, bâches...).

- Pose et dépose facile du revêtement tendu recto/verso
- Respecte les revêtements fragiles, imprimés et fins
- Utilisation intérieur / extérieur
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid
- Permet l'insertion facile de spot lumineux et de molletons maintenus par des pinces
- Choix de l'angle aux extrémités pour créer des cadres à la forme personnalisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 6 m recoupables à la longueur souhaitée

Épaisseur : 21 mm

Assise / hauteur : 28 mm

COULEURS

Aluminium anodisé gris RAL9007.

Autres coloris sur demande.

MODÈLE

Droit.

MATIÈRE

Aluminium anodisé.

TYPE DE FIXATION

Profilés fixés entre eux par des équerres d'assemblage en aluminium. Nous recommandons les moyens de fixation fournis par SWAL[®].

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés aluminium SWAL[®] sont protégées par brevet, les lois internationales du Copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de la firme SWAL[®].



Murs et plafonds tendus
swaldeco@swaldeco.com
+33 (0)4 74 05 00 95