



Revêtement

SWALtex™ Acoustic R-Sound

Revêtement microperforé
Mur tendu acoustique
SWALtex® Acoustic

Applications

Mur tendu sans raccord
ni soudure jusqu'à 3.10 m de large,
cadres SWALopus®



Echantillons
sur demande



Bonne capacité
d'absorption phonique



Résistance au feu



Certificat sur demande




Conforme aux normes
européennes
de sécurité



Impression numérique,
technique UV

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Mode de montage : E-50 suivant la norme DIN EN ISO 354.
Complexe de 50 mm
Lame d'air de 10 mm entre la laine de verre ISOVER SSP2 (40 mm) et la toile SWALtex™ Acoustic R-Sound.

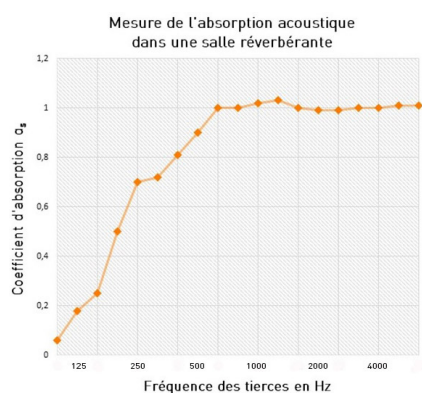

Coefficient d'absorption acoustique : 0.90
Catégorie d'absorption acoustique : A

Toile 100% Polyester enduite grande largeur. Installation avec profilés ClipSWAL® (toutes références). Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et méthodes.

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous les types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Microperforée
- Revêtement imprimable (technique UV, Latex, Sublimation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 270 g/m².

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeur disponible :
3.20 m brut - 3.10 m net utile (ref ACOUSTIC R-SOUND).

COULEUR

Blanc.

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

MODE DE FIXATION

Avec profilés ClipSWAL® (toutes références)
et spatule spéciale SWALtex®.

UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les ClipSWAL® CSW201.
Il est recommandé d'utiliser la toile dans le même sens.

CONDITIONNEMENT

À la coupe.