


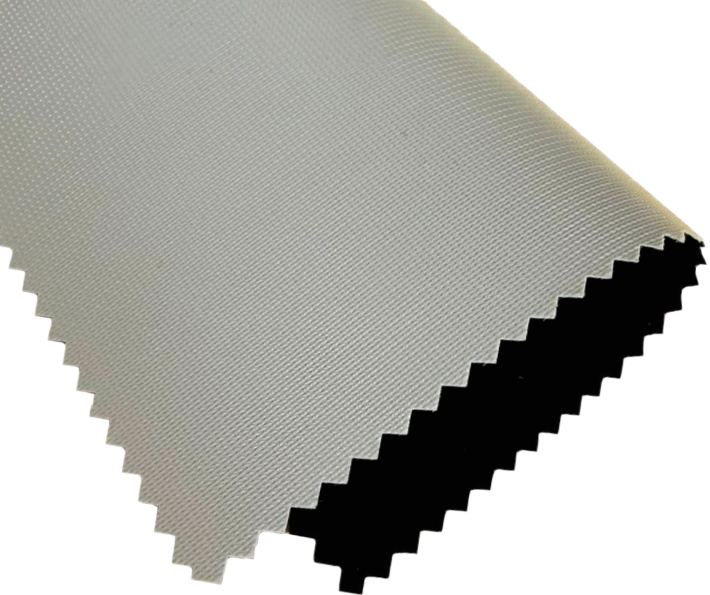

Revêtement

SWALtex® Blackout Dos Noir-S

Revêtement opacifiant grande
largeur **SWALtex®**

Applications

Événementiel, stand, signalétique,
stores, etc...



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes
européennes de sécurité



Impression numérique

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.
Installation avec profilés *ClipSWAL®* (toutes références).

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et
méthodes.

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 245 g / m²
Épaisseur : 0.30 mm

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :
3.20 m brut - 3.10 m net utile
5.10 m brut - 5.00 m net utile

COULEURS

Blanc avec dos noir

CLASSEMENT FEU

M1 (certificat sur demande).

PARTICULARITÉS

Maille résistante et opacifiante.
Résiste à la chaleur

MODES DE FIXATION

Avec nos profilés *ClipSWAL®* (toutes références) et spatule PVC
spéciale **SWALtex®**.

CONDITIONNEMENT

À la coupe.